



COMPOSITOS

RESINAS ESPECIAIS PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES NA ÁREA DE COMPOSITOS

PRINCIPAIS PRODUTOS



PRODUTOS	DESCRIÇÃO	DIFERENCIAIS	APLICAÇÕES
epHoxal RAL 120 epHoxal HAL 113	Sistema epóxi líquido de baixa viscosidade e reatividade média, rígido e cura em temperatura ambiente.	Desenvolvido para aplicação em processo de Laminação de cura ambiente ou em estufa. Próprio para impregnação, após curado apresenta ótimas características mecânicas e elétricas.	Impregnação ou Laminação de peças diversas.
epHoxal RAL 122 epHoxal HCL 229	Sistema epóxi para impregnação de baixa viscosidade e alta resistência térmica	Sistema para impregnação de componentes elétricos pelo processo V.P.I – Vacuum Pressure Impregnation. Sistema rígido de alta resistência térmica.	Pode ser aplicado ao processo de pultrusão para produção de perfis ou como sistema de laminação para a produção de placas de fibra de vidro do tipo G11.
epHoxal RHLL 226	Sistema epóxi monocomponente líquido com solvente de baixa viscosidade e reatividade média, rígida com cura em estufa.	O sistema pré cura em 30 a 40 minutos a 120°C, para garantir máxima resistência realizar a pós cura de 2 horas a 120°C. Resistência térmica (TG) 155°C	Sistema monocomponente para fabricação de tecidos pré-impregnados ou pré-pregs.
epHoxal RHLL 216	Sistema epóxi monocomponente líquido com solvente de baixa viscosidade e reatividade média, rígida com cura em estufa.	O sistema pré cura em 30 a 40 minutos a 120°C, para garantir máxima resistência realizar a pós cura de 2 horas a 120°C. Resistência térmica (TG) 120°C	Sistema monocomponente para fabricação de tecidos pré-impregnados ou pré-pregs.

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.ephoxal.com.br



adesivo



ferramentaria



construção civil



telecom



eletrônica






elétrica



compostos



poliuretano

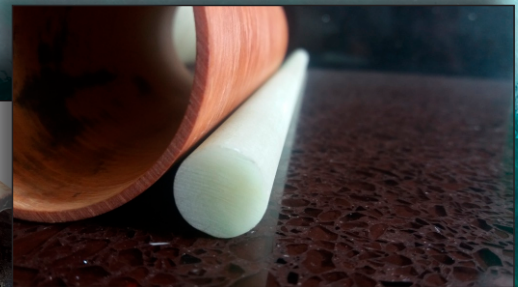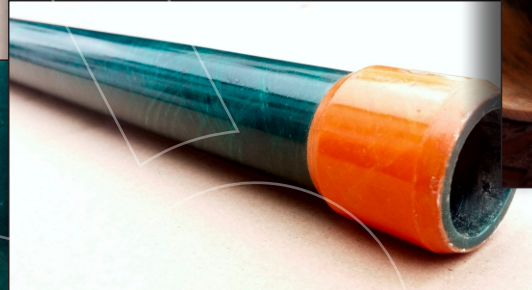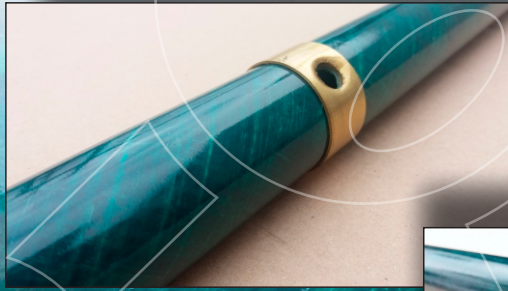

COMPOSITOS

PRINCIPAIS PRODUTOS



PRODUTOS	DESCRIÇÃO	DIFERENCIAIS	APLICAÇÕES
epHoxal RAL 120 epHoxal HLL ex 10321	Sistema epóxi líquido de baixa viscosidade, baixa reatividade, rígido e de cura em temperatura ambiente.	Este sistema oferece tempo de uso a 25°C de 40 min.	Processo de Laminação de cura ambiente ou em estufa.
epHoxal RAL 120 epHoxal HLL ex 10322	Sistema epóxi líquido de baixa viscosidade, baixa reatividade, rígido e de cura em temperatura ambiente.	Este sistema oferece tempo de uso a 25°C de 80 min.	Processo de Laminação de cura ambiente ou em estufa.
epHoxal RAL 120 epHoxal HLL ex 10323	Sistema epóxi líquido de baixa viscosidade, baixa reatividade, rígido e de cura em temperatura ambiente.	Este sistema oferece tempo de uso a 25°C de 120 min.	Processo de Laminação de cura ambiente ou em estufa.
epHoxal RCC 414 FR epHoxal HCL 414 FR	Sistema epóxi com cargas minerais e de reatividade média, rígida e cura em temperatura ambiente ou em temperatura média.	Viscosidade média em temperatura ambiente tem como principal característica ser auto extingüível. Possui boa rigidez dielétrica e boas características de resistências mecânicas.	O sistema foi desenvolvido para aplicação em processo de fundição para cura ambiente.

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.ephoxal.com.br



adesivo



ferramentaria



construção civil



telecom



eletrônica



elétrica



compostos



poliuretano